



01_ 取り付けたい位置を決めて、下穴を空けます。取り付け位置は、必ず合板か木下地が入っている場所にしてください。



02_ 穴の直径は 6.5~8mm 程度でお願いします。

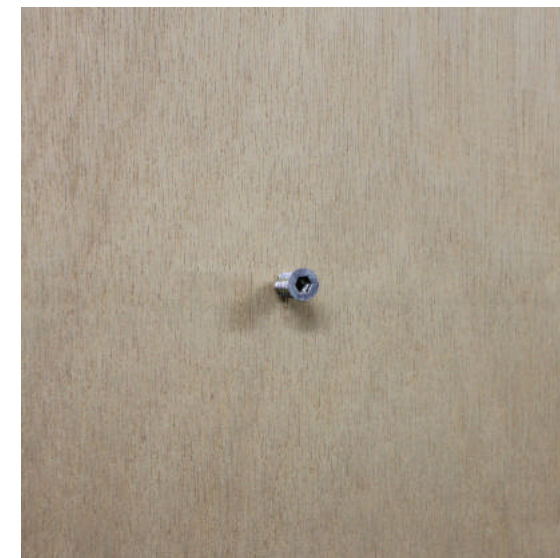


03_ 鬼目ナットを穴に入れ込みます。取り付ける面と水平になるようにしてください。

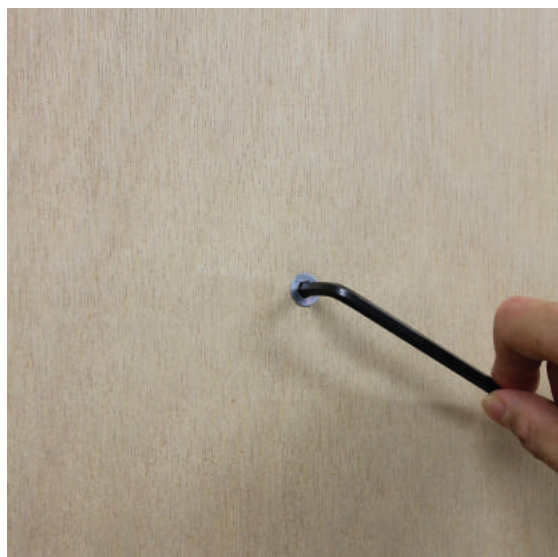

04_ 六角レンチで鬼目ナットを回して、ねじ込んでいきます。設置面の表面まで埋まったら止めます。



05_ つまみのネジ穴に、グラブスクリューの短い方をねじ込んでいきます。

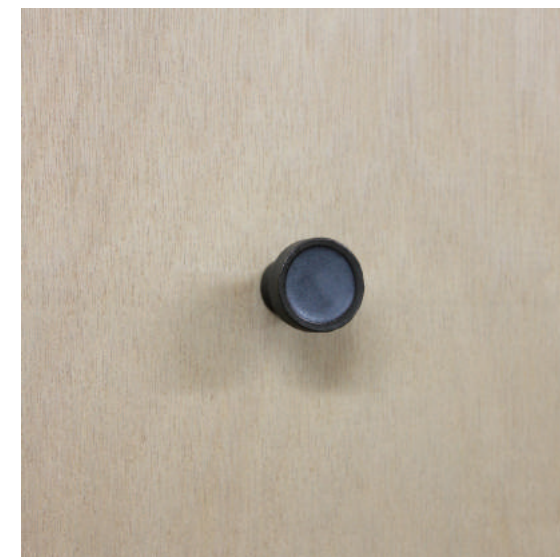

06_ グラブスクリューが付いた陶器のつまみを、鬼目ナットにねじ込んで完成です。